


# ŘEZ A1-A1

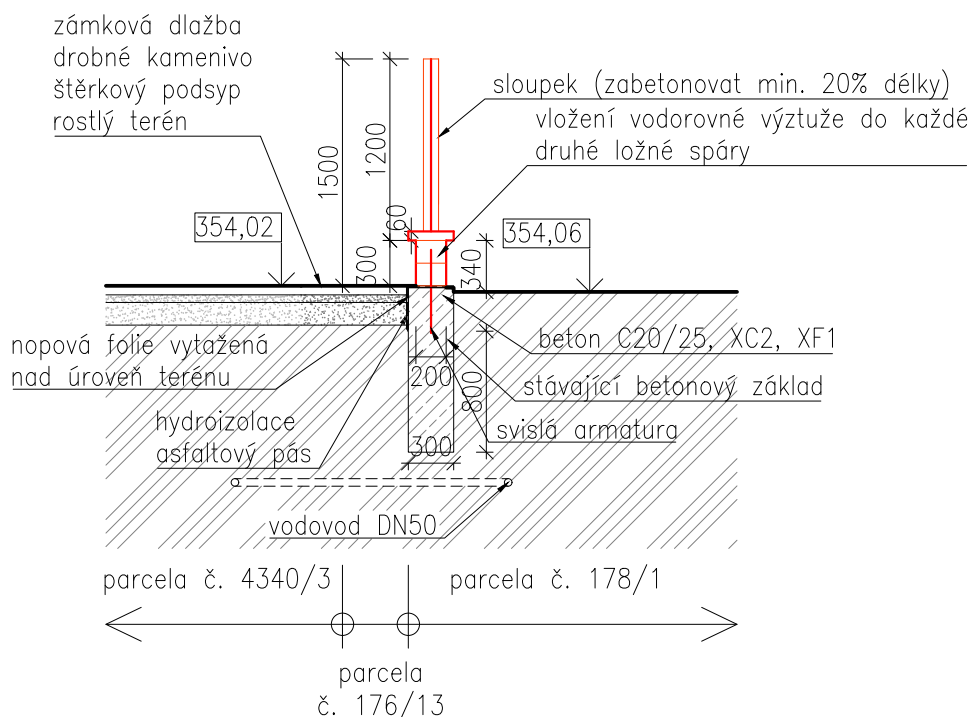

POZNÁMKA: ÚSEK A1: V rámci tohoto úseku bude vyzděn sokl z bet. tvarovek. Do stávajícího pásu bude zabetonovaná svislá armatura. Stávající výztuž musí být očištěna, doplněná v místě nadměrné koroze, před betonáží musí být natřena adhézním můstkem. Na horní hranu základového pásu bude natavena asfaltová hydroizolace – asfaltový pás. Hydroizolace bude vytažena nad úroveň terénu. Mezi hydroizolací a terénem bude nopová folie. Úsek bude vyzděn z betonových prolívaných tvarovek v:150 mm, š:200 mm, spojených se základem svislou armaturou. Do každé druhé spáry bude vložena vodorovná výztuž. Zhora budou tvarovky zakryty zákrytovými deskami tl. 60,v.300 mm. Plotová pole jsou z ocelových lakovaných profilů–barva antracit. 1 pole / 2000 mm

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		DOSYPANÁ ZEMINA
	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE		DROBNÉ KAMENIVO
	ROSTLÝ TERÉN		ŠTĚRKOVÝ PODSYP
	NOVÉ KONSTRUKCE		

SWORTI, s.r.o.,  
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov, pobočka: Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DÚS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Milan Grygar /AI/	DATUM:	08/2023
ARCHITEKT:	Ing. arch. František Stankay	Č. ZAKÁZKY:	23–13
VYPRACOVAL:	Martin Duda	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64120384		
AKCE:	Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí Na parcelách č. 178/1, č.179, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí (635171)		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: ŘEZ A1–A1 – NOVÝ STAV

Č. VÝKRESU: D.1.1–104

Dokumentace je výsledkem duševní tvorby, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv právní vztahy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy.