


# ŘEZ D-D

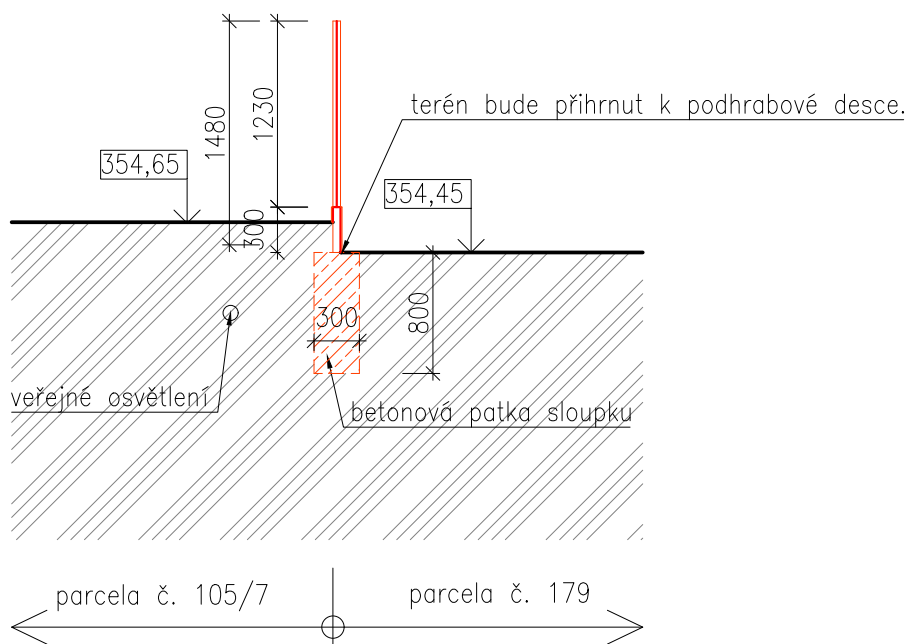

POZNÁMKA: ÚSEK D: Budou vylity základové patky z prostého betonu 300x300x800mm. Na oplocení bude použito 3D pletivo a betonové podhrabové desky. Plotová pole po 2500mm – výplň poplastovaná – barva antracit. Délka oplocení celkem 62 bm. Bude použita dvoukřídlá brána 2000+2000/1600 mm. V určitých místech dojde k modelaci terénu přikrnutím zeminy pod podhrabovou desku.

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
	ROSTLÝ TERÉN
	NOVÉ KONSTRUKCE
	DOSYPANÁ ZEMINA
	DROBNÉ KAMENIVO
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP

SWORTI, s.r.o.,  
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov, pobočka: Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DÚS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Milan Grygar /AI/	DATUM:	08/2023
ARCHITEKT:	Ing. arch. František Stankay	Č. ZAKÁZKY:	23-13
VYPRACOVAL:	Martin Duda	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64120384		
AKCE:	Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí Na parcelách č. 178/1, č.179, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí (635171)		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: ŘEZ D-D – NOVÝ STAV

Č. VÝKRESU: D.1.1-107

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravysou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy