


ŘEZ B-B

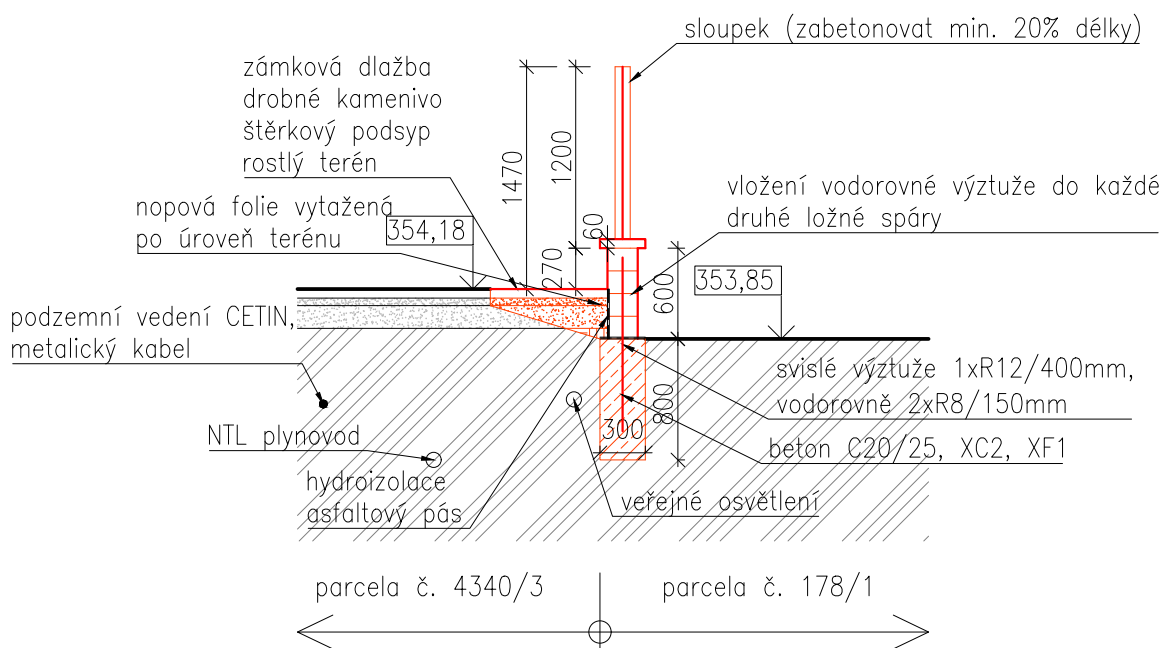

POZNÁMKA: ÚSEK B: V rámci výkopu bude rozebraná část chodníku ze zámkové dlažby. Bude vylit nový základový pás do hloubky 800 mm. Celkem 9m³. Do pásu bude zabetonovaná svislá armatura. Na horní hranu základového pásu bude natavena asfaltová hydroizolace – asfaltový pás. Hydroizolace bude protažena do poloviny základového pásu ze strany, která je v kontaktu se zemínou. Zároveň bude hydroizolace vytažena po úroveň terénu. Mezi hydroizolací a terénem bude nopová folie.

Úsek bude vyzděn z betonových prolívaných tvarovek v:150 mm, š:200 mm, spojených se základem svislou armaturou. Do každé druhé spáry bude vložena vodorovná výztuž.

Zhora budou tvarovky zakryty zákrytovými deskami tl.60,š.300 mm.

Plotová pole jsou z ocelových lakovaných profilů–barva antracit. 1 pole / 2000 mm.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		DOSYPANÁ ZEMINA
	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE		DROBNÉ KAMENIVO
	ROSTLÝ TERÉN		ŠTERKOVÝ PODSYP
	NOVÉ KONSTRUKCE		

SWORTI, s.r.o.,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov, pobočka: Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DÚS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Milan Grygar /AI/	DATUM:	08/2023
ARCHITEKT:	Ing. arch. František Stankay	Č. ZAKÁZKY:	23–13
VYPRACOVAL:	Martin Duda	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 64120384		
AKCE:	Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí Na parcelách č. 178/1, č.179, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí (635171)		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: ŘEZ B–B – NOVÝ STAV

Č. VÝKRESU: D.1.1–105

Dokumentace je výsledkem duševní tvorčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravys jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy